




Douch'Etanch

Un espace de douche innovant, solide en résine, qui se décline en de nombreuses versions pour s'adapter aux différentes configurations de salles de bains.

Etanchéité sans joint !

Tous les panneaux monoblocs du Douch'Etanch s'assemblent entre eux mécaniquement, sans pâte à joint, grâce à un principe exclusif et déposé, garantissant ainsi une barrière aux infiltrations !

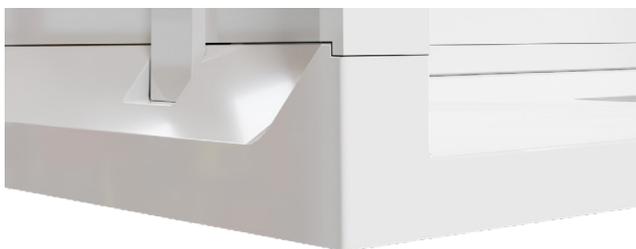

Pose express

Montage simple et rapide grâce à son assemblage rappelant celui des Légo ! Durée de 4 et 8 heures* selon le type d'agencement sans travaux nécessaires de faïence et de carrelage et sans gravats.

*hors travaux de plomberie.

Sécurité et confort

Composé d'un receveur de douche antidérapant de classe 2 et extraplat, la zone de douche est spacieuse et confortable.

Robustesse

Les éléments en béton de synthèse surfacé de gelcoat, offrent au Douch'Etanch une robustesse inégalée à ce jour. Cette rigidité assure la pérennité des zones de jonctions, souvent sources de fuites.

Elégance

Sa matière et son design sont de réels atouts pour un toucher chaleureux et un rendu esthétique chic et raffiné. Avec une hauteur extensible de 230 à 270 cm, sa retombée de plafond permet une finition impeccable sans aucune découpe et permet d'héberger un ruban lumineux à LED pour créer l'ambiance de votre choix.

En plus d'être à ce jour la solution la plus aboutie et la plus pérenne, le Douch'Etanch trouve sa place partout. Il s'intègre aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations et il répond parfaitement aux nouvelles normes de l'hôtellerie et des résidences services.

La **supériorité** du **Douch'Etanch** face

- 100 % étanche sans nécessité de joints
- Garantie 12 ans
- Installation entre 4 et 8 h
- Pose facile grâce au faible nombre d'éléments à assembler
- Matière en béton de synthèse gelcoaté pour des panneaux monoblocs et autoportants garantissant un ensemble très stable
- Un ensemble au design épuré avec une retombée de finition ajustable en hauteur pour la version FULL et plage supérieure pour la version FIRST
- Option naturelle d'un ruban lumineux à LED

aux autres produits du marché

- Étanchéité avec nécessité de joints
- Garantie faible selon produit
- Installation complexe et longue
- Pose avec de multiples panneaux ou pièces à assembler entre eux
- Matière en acrylique (peu rigide) et /ou en verre (+ fragile), le tout constituant un ensemble instable
- Aucune jonction proposée en finition entre l'espace douche et le plafond
- Pas d'option naturelle pour un éclairage d'ambiance

1 Retombée

Ingénieux - Esthétique

La retombée permet l'extensibilité en fonction de la hauteur sous plafond (230 cm à 270 cm), une finition harmonieuse de l'ensemble, l'intégration d'un ruban lumineux à LED et une ventilation supprimant la condensation éventuelle, souvent source de moisissures.

2 Panneaux

Étanchéité sans joints

Les panneaux monoblocs du Douch'Etanch s'assemblent entre eux mécaniquement, sans pâte à joint, grâce à un principe exclusif et déposé, garantissant ainsi une barrière efficace aux infiltrations.

3 Receveur de douche

Sécurité et confort

Receveur de douche monobloc, extraplat et antidérapant classe 2, pour un espace spacieux et confortable.

4 Kit de robinetterie

Simple et rapide

Un système simple et très rapide pour la fixation du mitigeur de douche.

5 Pieds grappe


Mise à niveau

Ces pieds permettent de surélever le receveur de douche lorsque la réservation au sol n'est pas possible. Hauteur ajustable de 83 à 136 mm

6 Résiplinthe

La finition sous receveur

Comble l'espace entre le sol et le receveur quand il est surélevé sur des pieds grappe. Hauteur 10 cm Largeur de 70 à 180 cm

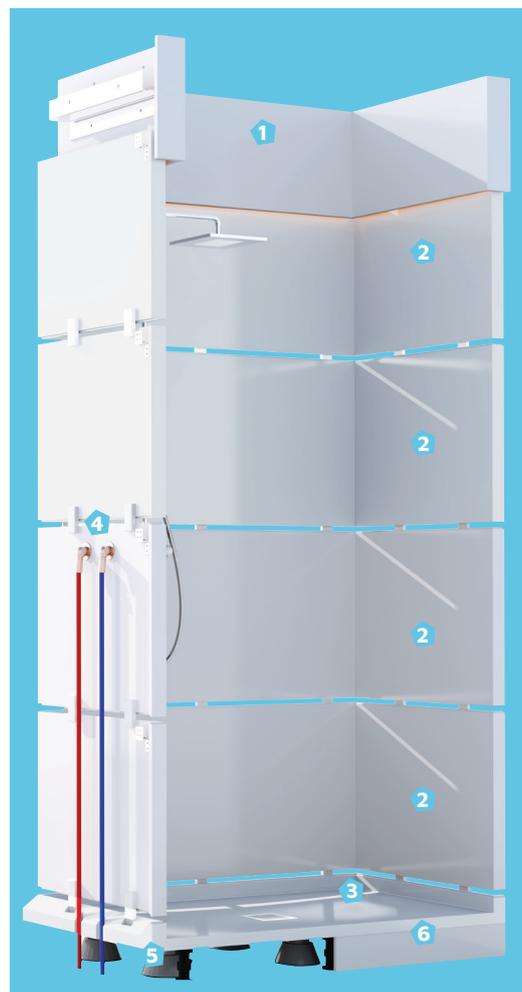


Des possibilités infinies

La gamme Douch'Etanch se décline en deux catégories.


La série FIRST qui répond parfaitement aux contraintes de remplacement de la baignoire par la douche lorsque l'espace est réduit, avec des fenêtres, ou tout simplement pour des raisons économiques.

La série FULL, quant à elle, offre avec toute sa hauteur, sa retombée sous plafond et son éclairage intégré, la solution idéale pour un changement radical de l'espace de douche.

FIRST

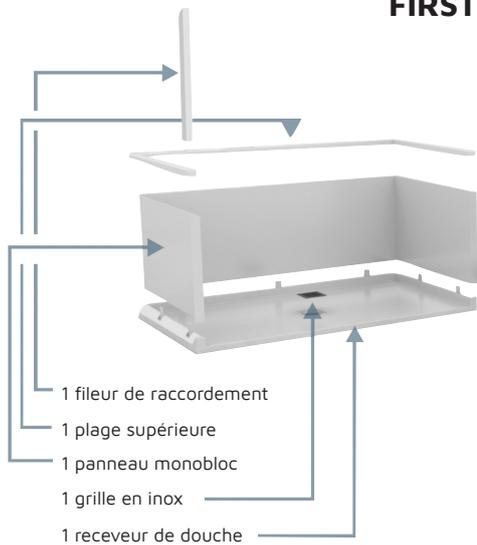

FULL

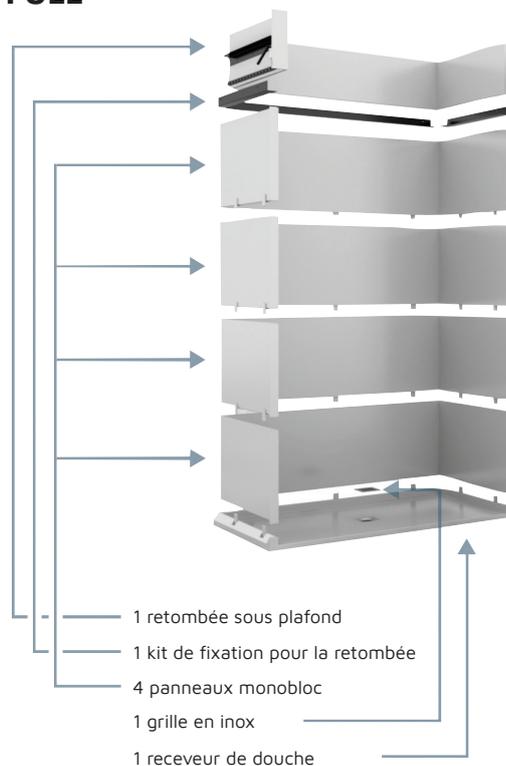


Déclinaisons

Les **Douch'Etanch** se déclinent en deux largeurs (**1300 et 1700 mm**) et deux profondeurs (**700 et 950 mm**). Pour les **FIRST 1300 / 1700 x 700**, la plage supérieure peut être de 5, 10 ou 15 cm de profondeur, augmentant ainsi la profondeur globale de cette version. Pour toute demande spécifique, consultez-nous !

	Cotes Extérieures	Cotes Intérieures
A	1300 x 700 mm	1200 x 650 mm
B	1300 x 950 mm	1200 x 900 mm
C	1700 x 700 mm	1600 x 650 mm
D	1700 x 950 mm	1600 x 900 mm

FIRST


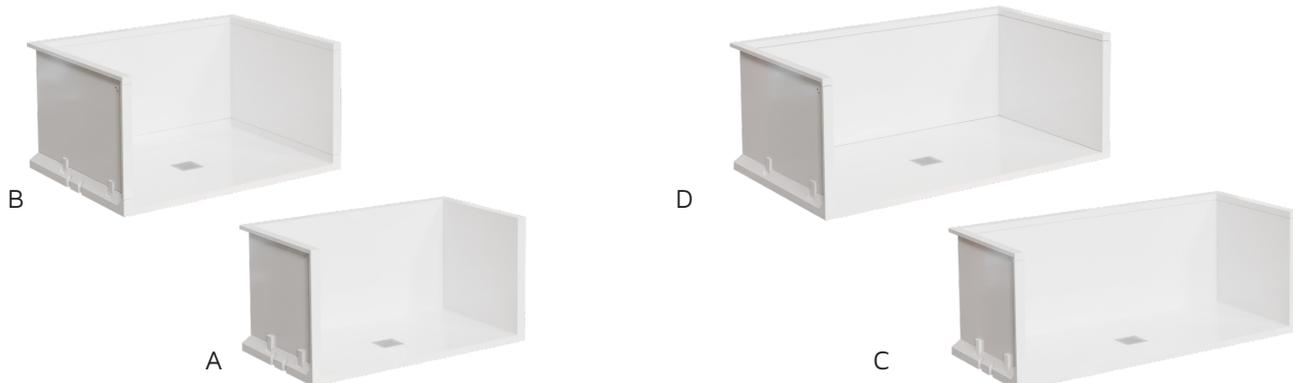


FULL



Le Douch'Etanch a été conçu pour répondre à la problématique du remplacement de la baignoire par un espace de douche, en privilégiant le temps de pose, l'éradication de tous risques de fuite et un rapport qualité / prix optimal. Lorsque la baignoire se trouve dans un espace avec fenêtre, le modèle First répondra parfaitement à cette contrainte. En fonction de la hauteur de cette dernière, on peut ajouter d'autres panneaux. Pour les espaces sans fenêtre, le Full se pose en maître avec toute sa hauteur et son élégance racée grâce à sa retombée sous plafond et son ruban périphérique à LED.




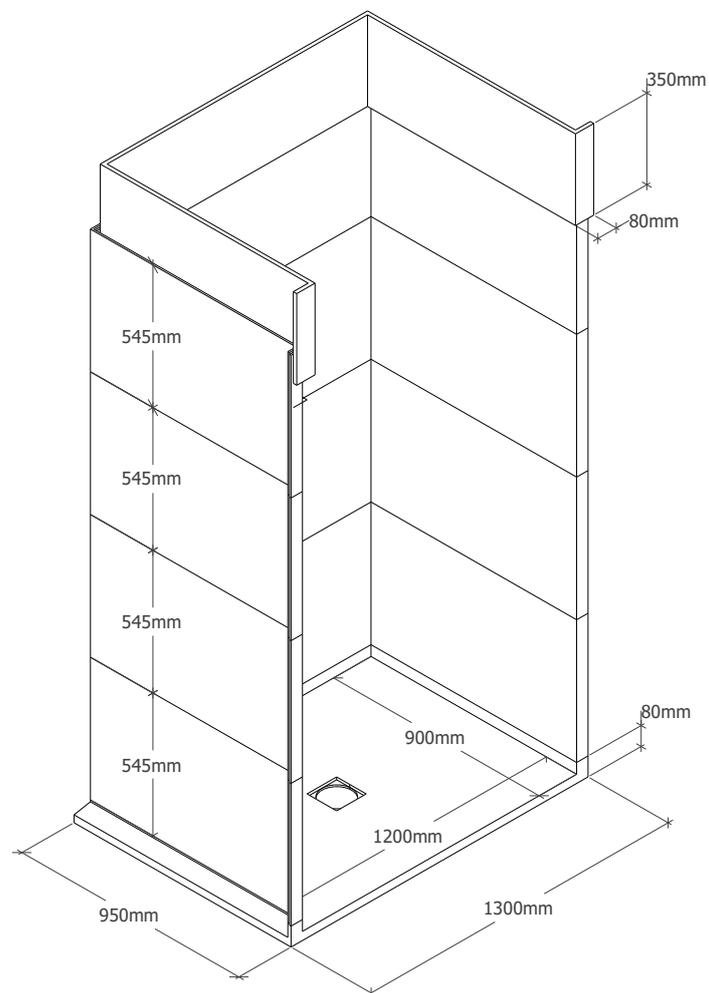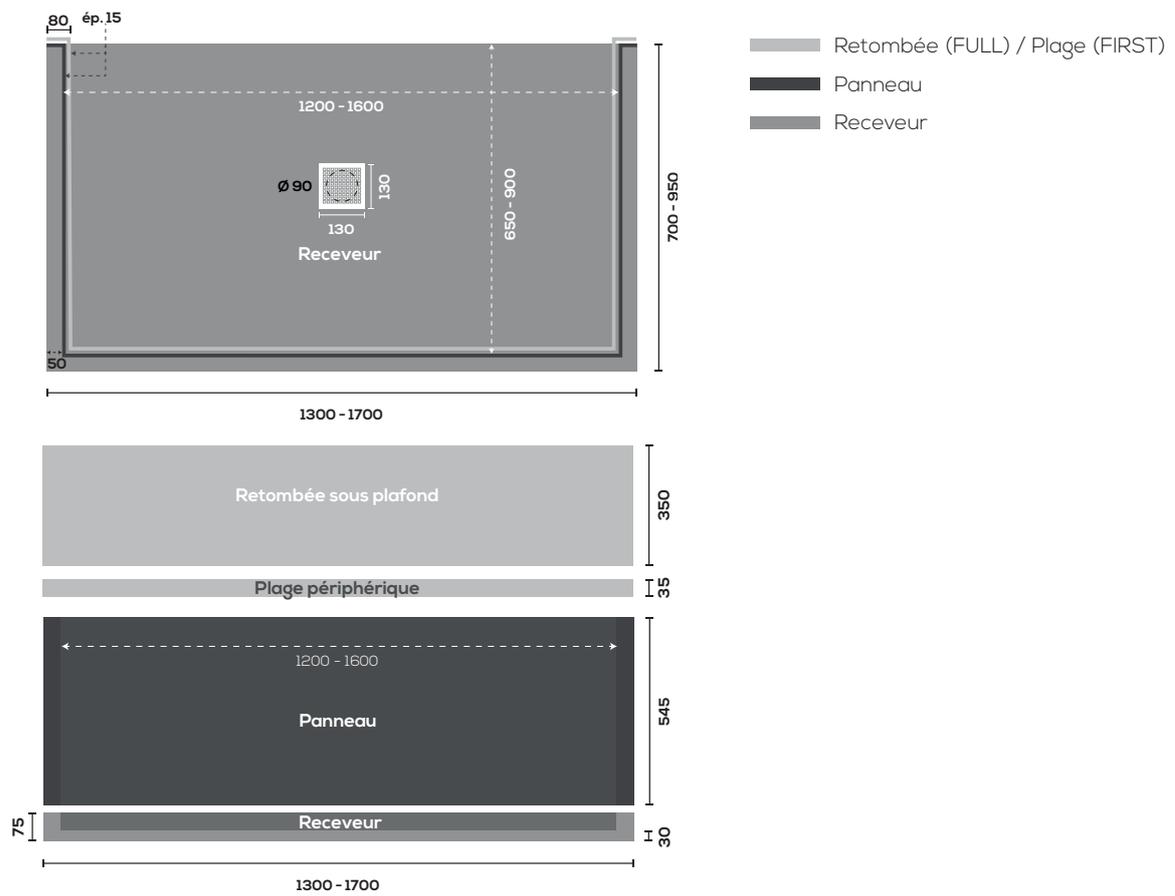

- Armoires de rangement **1**
- Poignées inox **2**
- Charnière Blum motion **3**
- Pieds PVC réglables **4**
- Retombée façade **5**
- Fileur d'agencement **6**
- Socle (plinthe) **7**
- Joues verticales **8**
- Profilé 1/4 de rond **9**
- Plinthe HPL **10**
- Pieds grappe réglables **11**



Armoire de rangement, côtés décor Lino gris, avec porte MDF Maxigloss (brillant) blanc ou gris
Charnières Blum Motion débrayables avec amortisseurs intégrés
Poignée fil acier inox 22 cm L 25 et 35 x P 60 x H 100 cm (à droite : configuration avec 2 armoires superposées)

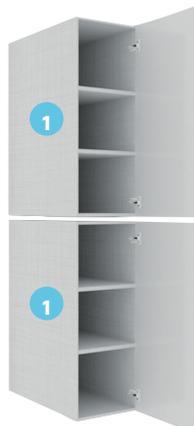

Fileur d'agencement MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc L 15 x H 137.5 cm



Charnières Blum Motion



Poignée inox



Retombée façade MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc L 75 x 40 cm recoupable



Socle(plinthe) Maxigloss (brillant) gris ou blanc - L 75 x H15 cm



Cache tuyaux en résine pour First pour alimentation et support du mitigeur. blanc 5 x 3 x 136 cm



Joues verticales, ép. 19 mm pour bloquer le côté libre du Douch'Etanch. MDF Maxigloss (brillant) gris ou blanc (verso mélaminé) 102 x 140 cm ou 102 x 270



Résiplinthe et Créasocles combient l'espace entre le sol et le receveur lorsqu'il est surélevé sur des pieds grappe L 70 à 180cm H 10,5 cm

Fileur en résine comble le vide et sert d'appui pour la paroi de douche blanc, gris, corail et neige L 5 x 4 x 137 cm recoupable



Profilé 1/4 de rond PVC blanc ou Alu anodisé 10mm x 2,5 m



Combinés de douche thermostatiques chromés - clapets anti-retour avec filtres et inverseur céramique



Ruban lumineux à LED classe II - IP65, 5 m découpable, couleurs et blanc avec télécommande



4 pieds de socle PVC réglables avec clips



Pieds grappe pour receveur hauteur réglable de 83 à 136 mm



Bonde de douche Tourbillon Grille 90 mm Sortie à collier et à visser

14



Bonde de douche extra plat slim encombrement minimum sous receveur (58 mm)



Siège de douche ergonomique à suspendre en résine coloris blanc ou nacré, composé de 2 rangements moulés avec auto vidage .
L 64 x P 35 cm
Assise L 50 cm



Tabouret de douche amovible avec assise de forme incurvée coloris blanc et pieds réglables en alu, à ventouses plastifiées.
L 50 x H 35 à 50 x P 30 cm




Siège de douche compact à fixer. Structure en alu recouvert d'époxy coloris blanc. Assise moulée et coussin rembourré amovible gris.
Pieds en alu réglables.
L 38 x H 46,7 à 60,7 cm



Barre d'appui PMR droite
Acier inoxydable
L 30 cm
Ø 32 mm



Barre d'appui PMR coudée 135°
Acier inoxydable
40 x 40 cm
Ø 32 mm

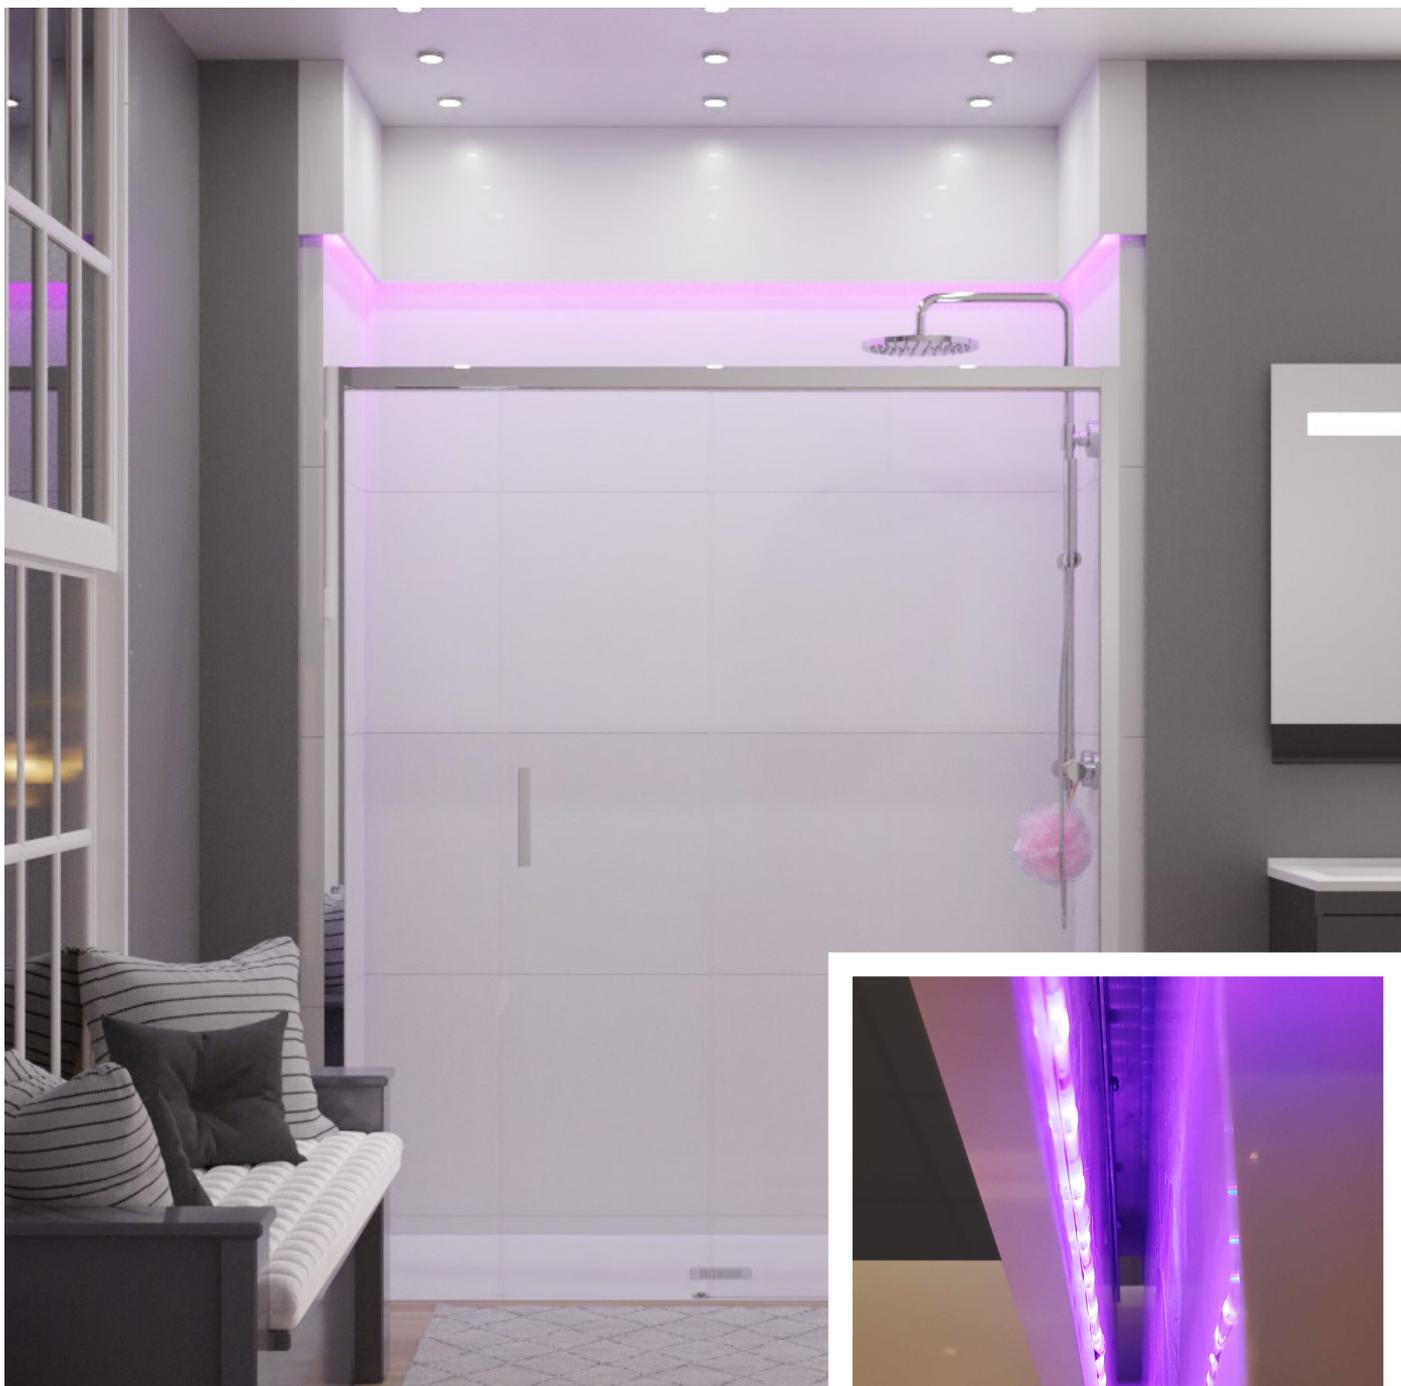

Ruban LED intégré à la retombée de finition.

